


**DPX-IS 250**  
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową


**PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
DO ZABUDOWY W SZAFIE „ZS/2”  
1 kpl.**



0266 37

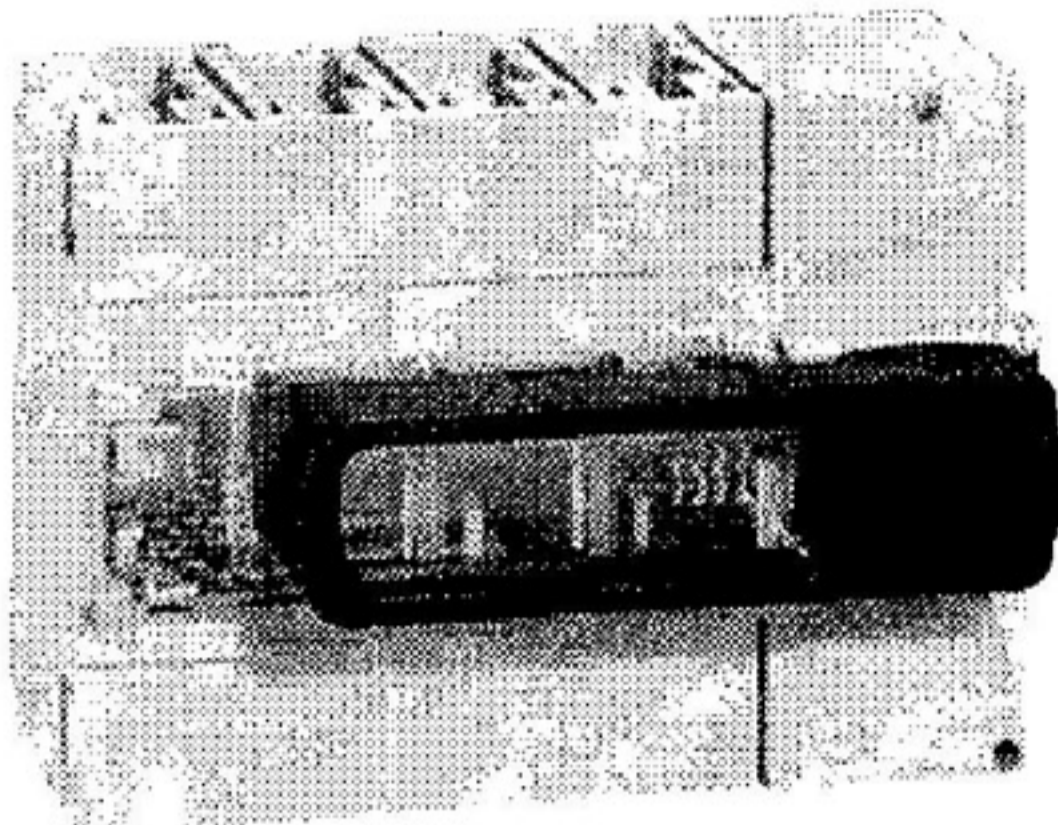

~~0266 47~~

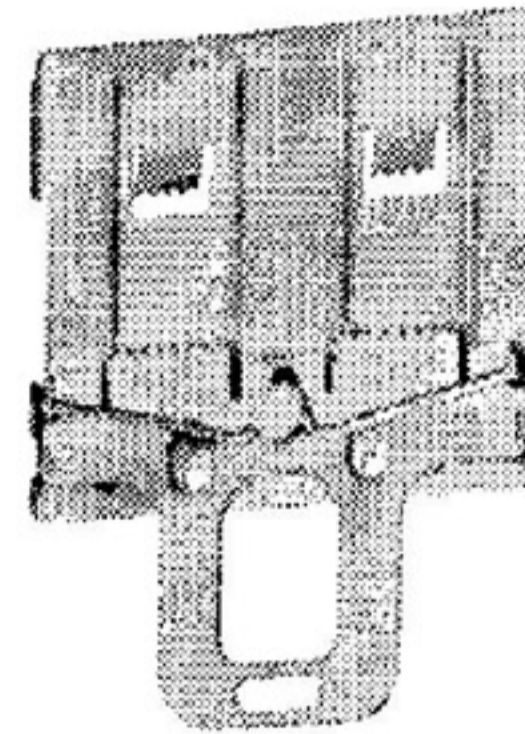

0262 39



0262 87

Zgodność z normą: PN-EN 60947-3.  
Kategoria użytkowania AC 23 A.  
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.  
Widoczne położenie styków.  
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi.  
Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego sterującego i sygnalizacyjnego co dla DPX (str.46).  
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.

- Dwie wersje:
- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi,
  - ~~bez możliwości współpracy z wyzwalaczami.~~

Pak.	Nr ref.	DPX-IS
		Dostosowane do instalowania styków pomocniczych.
		<b>Napęd obrotowy frontowy</b>
1	0266 02	0266 06 160 A
1	0266 03	0266 07 250 A
		<b>Napęd obrotowy boczny prawy</b>
1	0266 12	0266 16 160 A
1	0266 13	0266 17 250 A
		<b>Napęd obrotowy boczny lewy</b>
1	0266 22	0266 26 160 A
1	0266 23	0266 27 250 A

**DPX-IS współpraca z wyzwalaczami !**

Dostosowane do instalowania wyzwalaczy napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie).  
Możliwość współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi i przekładnikami prądowymi (str. 47).

Pak.	Nr ref.	DPX-IS
		<b>Napęd obrotowy frontowy !</b>
+	0266 30	0266 34 63 A
+	0266 31	0266 35 100 A
+	0266 32	0266 36 160 A
+	0266 33	0266 37 250 A
		<b>Napęd obrotowy boczny prawy</b>
+	0266 40	0266 44 63 A
+	0266 41	0266 45 100 A
+	0266 42	0266 46 160 A
+	0266 43	0266 47 250 A
		<b>Napęd obrotowy boczny lewy</b>
+	0266 50	0266 54 63 A
+	0266 51	0266 55 100 A
+	0266 52	0266 56 160 A
+	0266 53	0266 57 250 A

- | Pak. | Nr ref.            | Wyposażenie montażowe  |
|------|--------------------|--|
|      |                    | <b>Dźwignia napędu obrotowego, kolorystyka ostrzegawcza !</b>  |
| ①    | 0266 89            | Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego frontowego i boczno-prawego.   |
| +    | <del>0266 90</del> | <del>Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego boczno-lewego.</del>  |
|      |                    | <b>Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy</b>  |
|      |                    | Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy DPX-IS jest w pozycji „załączony”.                                   |
| +    | <del>0266 86</del> | <del>Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym.</del>   |
| +    | <del>0266 87</del> | <del>Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym. Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza.</del>   |
|      |                    | <b>Wyposażenie do mocowania na wsporniku TH 35 !</b>   |
| ①    | 0262 39            | Płytki mocujące  |
| ①    | 0262 99            | Wspornik dystansowy. Umożliwia mocowanie obok DPX-IS 250 zamocowanego na płytce nr ref. 0262 39 aparatów modułowych  |
|      |                    | <b>Ostony przyłączy !</b>  |
| ①    | 0262 87            | Przeznaczone do osłaniania i plombowania przyłączy. Komplet osłon (2 szt.)   |
|      |                    | <b>Blokada napędu (montaż fabryczny) !</b>   |
|      |                    | W celu zamówienia rozłącznika DPX-IS z zamknięciem Ronis lub blokadą mechaniczną między dwoma rozłącznikami proszę o kontakt z biurem regionalnym Legrand  |
| ①    | 0266 92            | Zamknięcie Ronis. Pozwala zablokować dźwignię napędu rozłącznika w pozycji „wyłączony”   |
| +    | <del>0266 94</del> | <del>Blokada mechaniczna między dwoma rozłącznikami</del><br>Do każdego rozłącznika należy dobrać 1 komplet nr ref. 0266 94 (blokada pomiędzy dwoma rozłącznikami wymaga zamówienia 2 kompletów nr ref. 0266 94) |
|      |                    | <b>Wyposażenie przyłączeniowe</b>  |
|      |                    | <b>Zaciski przyłączeniowe tulejkowe !</b>  |
| ①    | 0262 88            | Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do:<br>185 mm <sup>2</sup> – drut lub do 150 mm <sup>2</sup> – linka  |
|      |                    | <b>Przedłużki rozszerzające</b>  |
|      |                    | Do zwiększania odległości pomiędzy biegunami.  |
| +    | <del>0262 00</del> | <del>Zestaw przedłużek 3P</del>  |
| +    | <del>0262 01</del> | <del>Zestaw przedłużek 4P</del>  |
|      |                    | <b>Przyłączenie tylne</b>  |
|      |                    | Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia z górnego (zaciski) na tylne. Komplet trzpieni z nakrętkami.  |
| +    | <del>0265 10</del> | <del>Komplet detali 3P</del>   |
| +    | <del>0265 11</del> | <del>Komplet detali 4P</del>   |

**Styki pomocnicze i wyzwalacze  
wspólne dla DPX i DPX-IS**

str. 46