SONDY UKSZTAŁTNE Z GŁOWICĄ TYPU GEO UK 232W, GEO UK 240W

Sondy U-kształtne typu GEO UK-W z przewodami 2 x 40 mm lub 2 x 32 mm, o określonej długości i wytrzymałości ciśnieniowej.Głowica sondy jest zabezpieczona żeliwnym elementem osłonowym ułatwiającym wprowadzenie do odwiertu.

TYP	ŚREDNICA [mm] *)	INFORMACJE
GEO UK 232W	90	Przewody sondy 2 x 32 mm
GEO UK 240W	90	Przewody sondy 2 x 40 mm

Tabela 16.

Rys. 75a

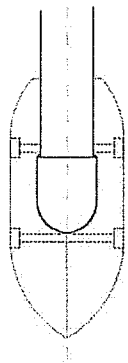

Rys. 75b



Rys. 75 c Sonda GEO UK z żerdzią wiertniczą jako rurą popychającą

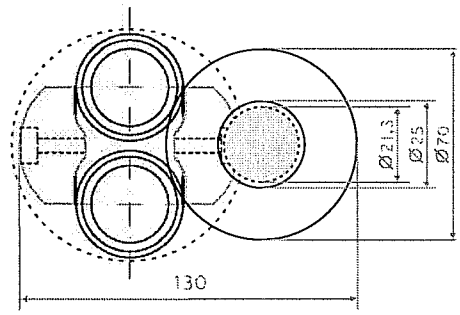

Rys. 75d



Rys. 75e



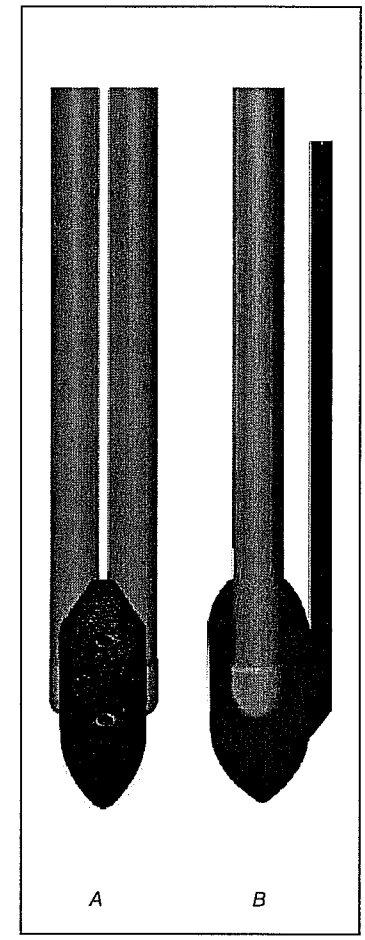

A - wariant bez rury popychającej
B - wariant z rurą popychającą