


GŁOWICA SONDY TYP GEO GX Z KOMORĄ OSADNIKOWĄ I OBCIĄŻNIKIEM 10, 20, 30 LUB 40 KG


KOD GŁOWICY	WAGA [kg] (*)	DŁUGOŚĆ [mm] (*)	SREDNICA [mm] (*)	INFORMACJE	ROTO przekładowej głowicy
-------------	---------------	------------------	-------------------	------------	------------------------------

GEO GX 232	10,0	400	95	Głowica z wejściami na przewody sondy 2 x 32 mm	
GEO GX 240	10,0	400	95	Głowica z wejściami na przewody sondy 2 x 40 mm	
GEO GX 425	10,0	400	95	Głowica z wejściami na przewody sondy 4 x 25 mm	
GEO GX 432	10,0	400	95	Głowica z wejściami na przewody sondy 4 x 32 mm	

*) Producent zastrzega sobie tolerancje wymiarową na poziomie +/- 1,5%

Tablica 12

Podane w tabeli parametry są w wykonaniu standardowym. Na specjalne życzenie Klienta wykonujemy głowice GEO GX o większej wadze (20, 30, 40 kg). Wraz ze wzrostem wagi głowicy wzrasta jej długość.

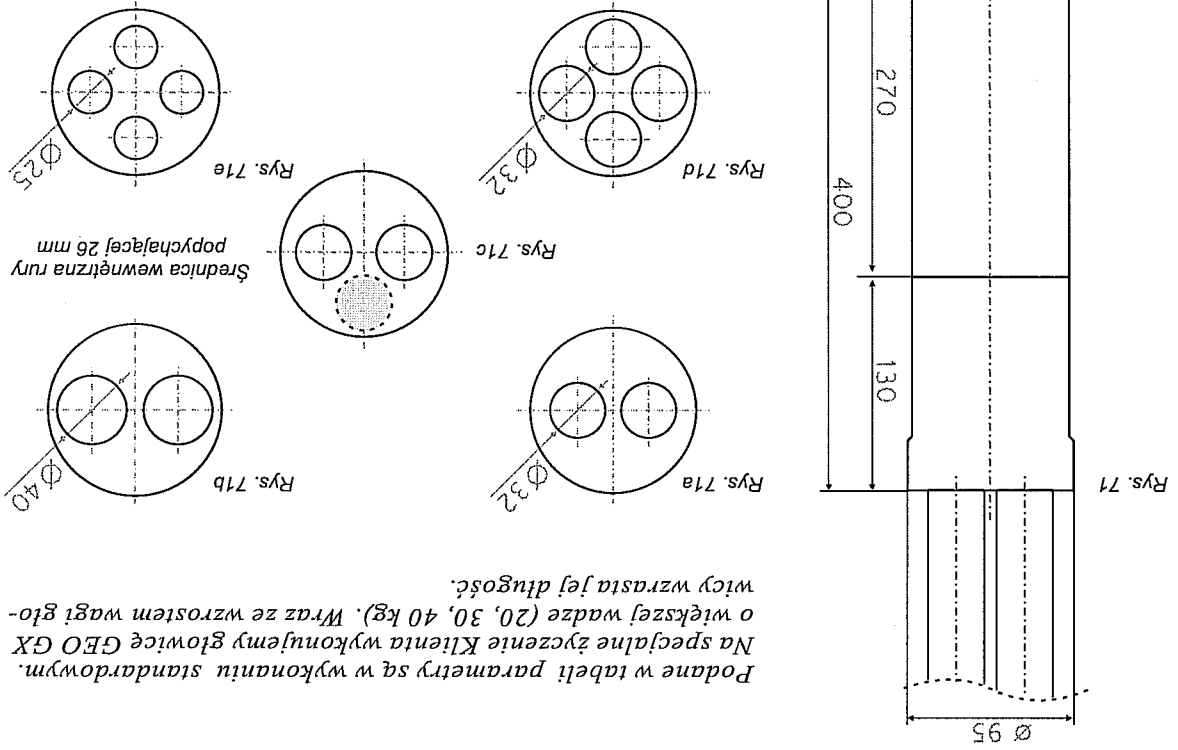

Do sond dwururowych głowica sondy występuje w dwóch wariantach: wersja z układem dwóch rur (rys. 71a i 71b) i wersja z układem trzech rur z tzw. rurą popychającą (rys. 71c).