




Przekrój A-A

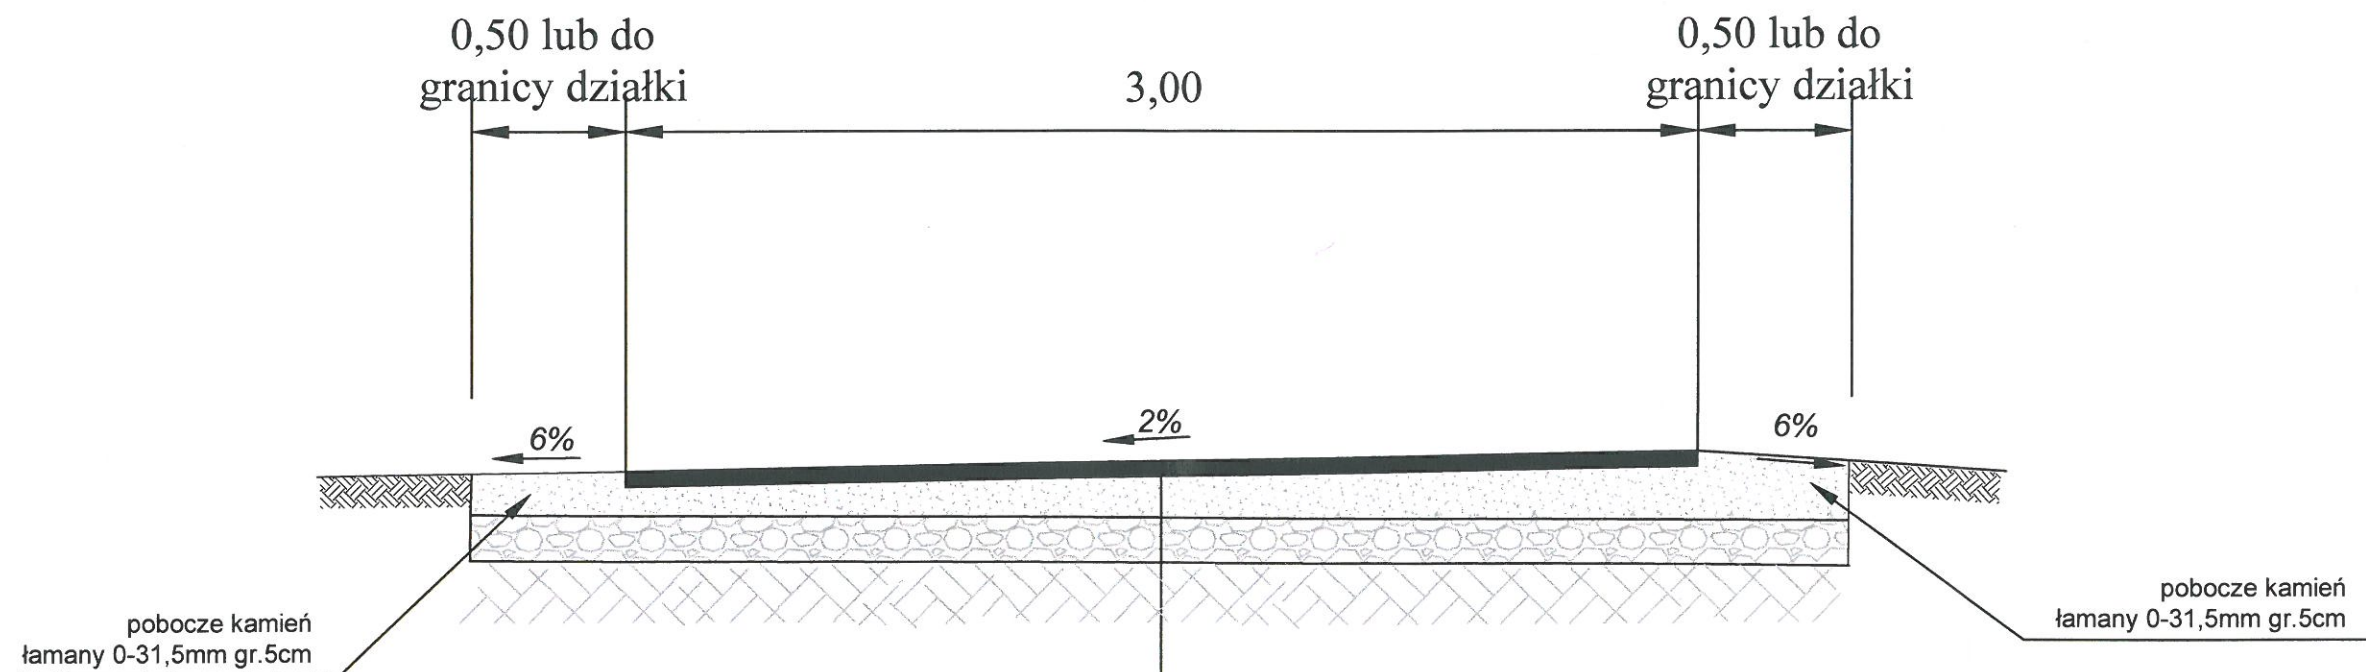

nawierzchnia drogi

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5 cm
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0mm gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

		DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 e-mail: drogatom@op.pl www.drogatom.com.pl	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Tomasz SOKULSKI	
		kwiecień 2017r.	
Lokalizacja		m. Grodziec ul. Słoneczna	
Temat		PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	Skala 1: 25
PRZĘKRÓJ A-A			